

標準タイプ

コストパフォーマンスに優れたスタンダードなブラインド。リビングから子ども部屋まで、幅広いシーンでお使いいただけます。



■ 取付け簡単！

木部への取付けなら、ドライバー 1 本で簡単に取付けられます。

■ 高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約 1 ピッチ分（約 2cm）製品高さを短く調整できます。窓のサイズに合った、美しい窓まわりを作ります。



■ 価格表

（消費税抜き/単位：円）

高さ (cm) \ 幅 (cm)	15~47	48~100	101~120	121~140	141~160	161~180	181~200	201~240	241~260
11~100	18,700	19,600	21,800	23,200	24,800	25,900	28,700	30,100	32,500
101~120	19,900	21,000	22,700	25,400	26,800	28,200	30,600	34,200	35,600
121~140	21,000	22,300	24,000	26,500	28,200	29,800	32,900	38,400	39,200
141~160	21,800	23,200	25,400	28,200	30,100	31,800	35,300	38,900	42,800
161~180	22,900	24,000	26,800	29,500	31,400	33,400	38,000	41,200	45,600
181~200	23,800	25,400	28,200	31,000	33,700	35,300	39,200	43,100	48,600
201~240	26,300	27,400	30,100	33,100	36,500	38,600	43,100	47,200	54,400
241~260	27,000	29,000	31,400	34,800	38,000	40,800	45,600	55,800	
261~280	28,200	30,100	32,900	36,500	39,700	42,800	47,500		
281~300	29,300	31,100	33,700	37,600	41,400	44,400	49,400		

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。 ※ の範囲は、面積6㎡までの製作となります。

つや消し遮熱/フッ素コート遮熱:上表×1.1 つや消し遮熱+光触媒:上表×1.2

耐水タイプ

サビに強いブラインド。キッチン・浴室等の水まわりや結露が気になる窓におすすめです。



■ 取付け簡単！

木部への取付けなら、ドライバー 1 本で簡単に取付けられます。

■ 高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約 1 ピッチ分(約2cm)製品高さを短く調整できます。窓のサイズに合った、美しい窓まわりを作ります。

■「ダブルピッチ」構造

水滴によるくっつきや、風によるばらつきを防ぎます。



■ 価格表

（消費税抜き/単位：円）

高さ (cm) \ 幅 (cm)	15~47	48~100	101~120	121~140	141~160	161~180	181~200	201~240	241~260
11~100	21,500	22,100	24,000	26,300	28,700	30,100	33,400	34,800	38,600
101~120	23,200	23,800	25,100	27,400	29,800	32,000	35,300	37,000	40,800
121~140	24,600	25,100	27,000	29,500	31,200	33,100	37,300	39,200	43,100
141~160	25,900	26,500	28,400	31,200	33,100	34,800	39,200	42,200	46,700
161~180	26,500	27,000	29,800	32,500	34,800	37,300	40,300	44,400	49,400
181~200	27,600	29,500	32,500	34,200	38,000	41,200	45,200	49,700	50,500
201~240	30,100	33,100	36,100	38,600	42,800	46,300	51,100	53,900	56,300
241~260	32,900	35,300	37,300	39,500	43,900	47,500	52,200	56,000	
261~280	33,700	35,900	38,000	41,400	44,800	48,800	53,000		
281~300	34,200	36,500	38,900	42,000	46,100	50,300	54,600		

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。 ※ の範囲は、面積6㎡までの製作となります。

つや消し遮熱/フッ素コート遮熱:上表×1.1 ※「つや消し遮熱+光触媒」は非対応です。

浴室タイプ

ネジや工具を使わないから、取付けが簡単！タイルなどでネジが使えない浴室におすすめです。



■ 取付け簡単！

①プレート受けを壁に貼付けてブラインドの上部を押し当てる ②両サイドのダイヤルを固くなるまでまわす ③レバーを内側に操作してしっかり固定④カバーをかけた後、取付け完了！

■ 高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約 1 ピッチ分（約 2cm）製品高さを短く調整できます。

■「ダブルピッチ」構造

水滴によるくっつきや、風によるばらつきを防ぎます。



■ 価格表

（消費税抜き/単位：円）

高さ (cm) \ 幅 (cm)	48~100	101~120	121~140	141~160	161~180
11~100	22,100	24,000	26,300	28,700	30,100
101~120	23,800	25,100	27,400	29,800	32,000
121~140	25,100	27,000	29,500	31,200	33,100
141~160	26,500	28,400	31,200	33,100	34,800
161~180	27,000	29,800	32,500	34,800	37,300

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

つや消し遮熱/フッ素コート遮熱:上表×1.1

※「つや消し遮熱+光触媒」は非対応です。

コードレスタイプ

ブラインドの上げ下げは、ボトムハンドルをつかんで手軽に操作。昇降コードが露出しない、安心・安全なデザインも魅力です。お子さまのお部屋におすすめです。




■ 安心安全コードレス

コードに絡まる心配がないのでお子様やペットのいるお部屋に最適です。



■ 簡単操作！

ボトム部分を上下するだけでパツと簡単に昇降操作ができます。



スリット窓タイプ

枠内にすっきり納まるコンパクトな設計が魅力。スリット窓のデザインを損なわずにプライバシーを守ります。



■ 夜のプライバシーも安心

外からの目線をしっかり遮断。オーダー制作なので、窓の細かいサイズも対応できるから、隙間なく窓にぴったりのブラインドを実現します。

■ 高さ調整機能

マイナスドライバーやコインを使って約1ピッチ分（約2cm）製品高さを短く調整できます。窓のサイズに合った、美しい窓まわりを作ります。

■ 価格表

（消費税抜き/単位：円）

幅(cm) \ 高さ(cm)	15~26
11~120	13,800
121~220	16,600
221~300	19,300

※「つや消し遮熱」、「フッ素コート遮熱」、「つや消し遮熱+光触媒」は非対応です。

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

フッ素コート・光触媒


フッ素コート遮熱【4色】

キッチンや浴室など、汚れが気になる水まわりにおすすめ。サッと一拭きだからお手入れラクラク！

簡単に汚れが落ちる仕組み


■ 一般のスラット

微細な凹凸がスラット表面にあることで、汚れやゴミが付着し続ける。



■ フッ素コートスラット

微細な凹凸をフッ素コートで覆うことで、スラット表面が滑らかになり、汚れが拭き取りやすい。



つや消し遮熱 + 光触媒【4色】


- 忙しい家事の時短に
- ペットと暮らすお部屋に
- 日当たりのよい窓に

光触媒（酸化分解）の仕組み

スラット表面に光（紫外線）が当たることで、光触媒作用により、活性酸素が発生し、スラット表面の細菌や汚れ・臭いを分解します。

■ 抗ウイルス効果


スラット上の特定のウイルスの数を減少させ、スラット表面を清潔に保ちます。



● 試験方法：ファインセラミック パクテリオファージQ8を用いる方法（JIS R 1706法）
 ● 試験ウイルス：NBRC20012（エンペロブなし）
 ● 判定基準：抗ウイルス活性値2.0以上

■ 抗菌効果

黄色ぶどう球菌などの細菌類やカビなどを強力に酸化分解し、増殖を抑制。常に清潔さを保ちます。



● 試験方法：ファインセラミック-光触媒材抗菌加工材料の抗菌性試験方法
 ● 試験効果（JIS R 1702法）
 ● 試験菌：黄色ブドウ球菌
 ● 判定基準：抗菌活性値2.0以上

■ 防汚効果 ※無機系の塵や埃などは分解しません。

たばこのヤニ、油汚れなど、スラットの汚れの原因となる有機物を酸化分解します。

■ 消臭効果

建材などに含まれるホルムアルデヒド、たばこの煙に含まれるアセトアルデヒドなど、臭いの元になる成分を酸化分解。気になる臭いがつきません。また「シックハウス症候群」対策にも効果的です。

■ 価格表

（消費税抜き/単位：円）

幅(cm) \ 高さ(cm)	48~100	101~120	121~140	141~160	161~180
45~100	26,000	28,700	30,400	32,400	33,800
101~120	27,700	29,700	33,100	34,800	36,500
121~140	29,400	31,400	34,500	36,500	38,500
141~160	30,400	33,100	36,500	38,800	
161~180	31,400	34,800	38,200		

※高さ寸法は1～2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

※ の範囲は、面積2.16㎡までの製作となります。

つや消し遮熱/フッ素コート遮熱：上表×1.1 つや消し遮熱+光触媒：上表×1.2

スラットカラー

※印刷のため実物の色と多少異なります。

標準 [16 色]

様々なシーンに合うベーシックなラインナップです。

YK-5520 スノーホワイト	YK-5012 ホワイト	YK-5013 アイボリー	YK-5350 ビュアホワイト
YK-5544 ビュアピンク	YK-5333 ペイビッシュブルー	YK-5566 ニュアンスブラウン	YK-5567 カルアベージュ
YK-5546 ムーンイエロー	YK-5360 パウダーブルー	YK-5060 グレージュ	YK-5525 カーキグレー
YK-5019 ヤンググリーン	YK-5105 ネービーブルー	YK-5537 アンバーブラウン	YK-5082 マットブラック

遮熱 [12 色]

価格：標準スラットと同価格

太陽光の反射率を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱効果のあるスラットです。

YK-2544 ビュアピンク	YK-2576 マットナチュラルアイボリー	YK-2522 シャインビュアホワイト	YK-2311 マットスカイグレー
YK-2232 マットセピアローズ	YK-2124 ペールクリーム	YK-2129 スカイグリーン	YK-2571 パウダーブルー
YK-2566 ニュアンスブラウン	YK-2546 ムーンイエロー	YK-2570 マットパウダーグリーン	YK-2574 マットサンドグレー

つや消し遮熱 [12 色]

価格：標準スラット × 1.1

遮熱性能に加え、眩しさを軽減。心地よい明るさの室内環境を実現します。

YK-2851 ホワイト	YK-2894 ミスティピンク	YK-2888 ライトクリーム	YK-2897 ライトターコイズ
YK-2880 エッグホワイト	YK-2895 グレーライラック	YK-2889 アカシアイエロー	YK-2892 オリーブグリーン
YK-2854 サンドグレー	YK-2884 サンドブラウン	YK-2890 ライム	YK-2898 ブルーグレー

つや消し遮熱 + 光触媒 [4 色]

価格：標準スラット × 1.2

遮熱性能に加え、眩しさを軽減。さらに光触媒作用により、細菌や汚れ・ニオイを分解します。

YK-6880 エッグホワイト	YK-6883 サンドベージュ	YK-6891 ソフトミント	YK-6897 ライトターコイズ

フッ素コート遮熱 [4 色]

価格：標準スラット × 1.1

遮熱性能に、お手入れ簡単なフッ素加工をプラスしたスラットです。

YK-4522 シャインビュアホワイト	YK-4576 ナチュラルアイボリー	YK-4129 スカイグリーン	YK-4311 スカイグレー


日射反射率

スラット No. 横の % は、日射反射率（スラットが日射量を窓外側に反射する場合）を表しています。日射反射率が高いほど省エネ効果が高いです。

ブラインドで省エネ実感

遮熱 [12 色]

特殊な塗料の効果により、日射熱を反射して遮熱効果を高めます。遮熱加工をしていない同色のスラットと比べると効果は歴然！特に濃い色では反射率が2倍以上となり、効果が高まります。

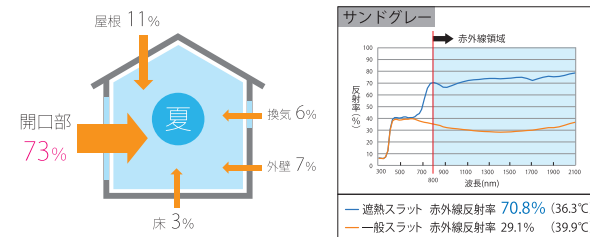

省エネシミュレーション

遮熱 YK-2574 (マットサンドグレー) の場合	電気使用量 17.8% 削減
	電気代 6,218 円 節約
	CO2 排出量 104kg 削減

※上記は、住宅にアルテリアを取付けたときの夏季 4 か月（6～9月）の省エネシミュレーションの結果で、「ガラスのみ」との比較です。

つや消し遮熱 [12 色]

遮熱だけでなく、眩しさを抑える効果があります。スラットのぎらつきを緩和するマットな仕上げは、インテリアとしても素敵。心地よい明るさのおしゃれな空間を作れます。

■つや消し遮熱のスラット



眩しさを抑えて、目にやさしい光を心地よく採り入れます

■一般的なツヤありスラット



太陽の反射で、ギラつきを感じる時があります


採寸方法

窓枠内に取り付ける場合（天井付け）

■すっきりシンプルに納めるなら天井付け

窓枠の中にスッキリ納めたい場合におすすめです。
製品サイズは、幅・高さとも窓枠の内側寸法から
1cm 程度引いてください。

※「製品の高さ」は、取付けブラケットの
上端～ボトムレール下端となります。




窓枠を覆う場合（正面付け）

■光漏れを最小限に減らすなら正面付け

窓枠を覆って光漏れを少なくしたい場合や、窓枠を
隠したい場合におすすめです。幅・高さとも窓枠の
外側寸法以上を、製品サイズとしてご指定ください。

※製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、
床面までの寸法から 1cm 以上引いてください。
※「製品高さ」は、取付けブラケットの
上端～ボトムレール下端となります。



カーテンボックス（ブラインドボックス）に取り付ける場合


製品サイズの高さは、カーテンボックス
（ブラインドボックス）の内側上部から
測ってください。

※ブラインドボックスをお作りになる場合は、幅を 7cm 以上に、
深さはブラインドのたたみ込み寸法より多少余裕を持たせてください。

■たたみ込み寸法：ブラインドを一番たくしあげた状態です。

※たたみ込み寸法は下記の計算方法によって計算できます。

標準タイプ・スリットタイプ	$\frac{\text{製品高さ (cm)} \times 22}{1000} + 7 \text{ cm}$
耐水タイプ・浴室タイプ	$\frac{\text{製品高さ (cm)} \times 25}{1000} + 7 \text{ cm}$
コードレスタイプ	$\frac{\text{製品高さ (cm)} \times 25}{1000} + 8 \text{ cm}$

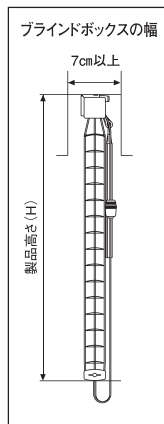


操作方法

標準タイプ・耐水タイプ・浴室タイプの場合

■ブラインド全体の昇降 **操作コードで行います**

- ①ブラインドを上げるときは、操作コードを下に引きます。
- ②途中で止めたいときは、操作コードを引き外側に傾けます。
- ③ブラインドを下げるときは、操作コードを軽く引き、内側に傾けて手を緩めます。

注：コードの摩擦を防ぐため、できるだけスラットを水平にした状態で行ってください。



■スラットの開閉 **ポールで行います**

ポールを左右に回転させるだけで、スラットの角度を調整できます。



コードレスタイプ の場合

■ブラインド全体の昇降 **ボトムハンドルをつかんで行います**

■スラットの開閉 **ポールで行います**


ポールを左右に回転させるだけで、スラットの角度を調整できます。

スリット窓タイプ の場合

■ブラインド全体の昇降 **タッセルで行います**

- ①ブラインドを上げるときは、タッセルを下に引きます。
- ②途中で止めたいときは、タッセルを引き外側に傾けます。
- ③ブラインドを下げるときは、タッセルを軽く引き、内側に傾けて手を緩めます。

注：コードの摩擦を防ぐため、できるだけスラットを水平にした状態で行ってください。



■スラットの開閉 **ポールで行います**

ポールを左右に回転させるだけで、スラットの角度を調整できます。



取付方法

標準タイプ・耐水タイプ・コードレスタイプ・スリット窓の場合

■ブラケットへの取付け

ブラケットの位置を決め、ビスで取付けます。3個以上の場合は、
ラケットの間隔が均等になるように取付けてください。

天井付けの場合



正面付けの場合




■カーテンレールへの取付け

カーテンレールに取付ける場合はブラケットに
カーテンレール取付金具を取り付けて固定してください。


※その際、あらかじめカーテンレールのサイドキャップを外し、ランナーを全て取り除いておいてください。
※カーテンレールの形状によってはカーテンレール取付金具が取付できない場合もあります。
※カーテンレール取付金具はオプションとなりますので、発注時にご指定ください。
製品本体発注時にご指定頂いた場合に限り、本体価格そのままに製品と一緒に梱包します。

カーテンレール取付金具を図aのように組み込み、図bのように
カーテンレールの端部からスライドさせて位置を決め、ドライバーで固定します。



■製品の取付け

ブラケットの手前のツメにヘッドボックスを引っかけ、カチッと音がする
までヘッドボックスを押し込んでください。



浴室タイプ の場合

■プレート受けの貼付

- ①取付け位置を決めたら、プレート受けの
ツメ側が下になるように、両方の壁面に
付属の両面テープを使って貼り込んで
ください。



■ヘッドボックスのはめ込み

- ①レバーが壁面側に倒れていることを確認し、ヘッドボックスを
プレート受けに押し当てて、はめ込んでください。
- ②左右の隙間が均等になるように製品の位置を調整してください。

■ヘッドボックスの固定

- ①手で、左右のダイヤルが固くなるまで、左右均等に回してください。
- ②レバーを内側に操作し、ヘッドボックスを固定させてください。
- ③ボックスカバーをスライドさせて、取付け完了です。