

この度は強力つっぱりポールをお買い求め頂きまして、誠に


ありがとうございます。

この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り


扱い下さいますようお願い致します。

### 取付方法


- ① ポール小を「ゆるむ」の方向に回して、取り付け場所に強力つっぱりポールの長さを合わせます。

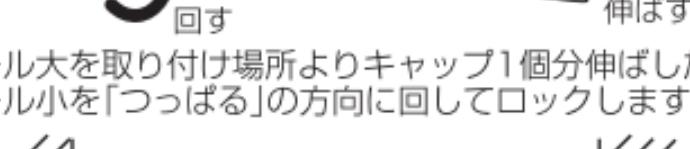

- ② ポール大を取り付け場所よりキャップ1個分伸ばした状態でポール小を「つっぱる」の方向に回してロックします。

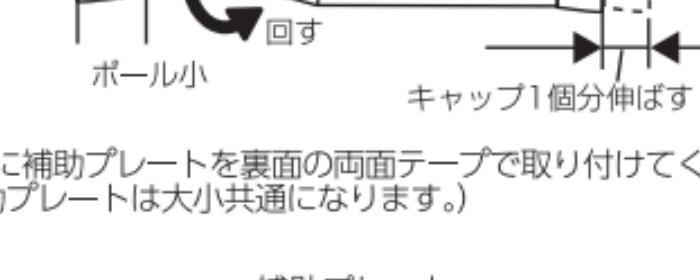

- ③ 壁面に補助プレートを裏面の両面テープで取り付けてください。  
(補助プレートは大小共通になります。)

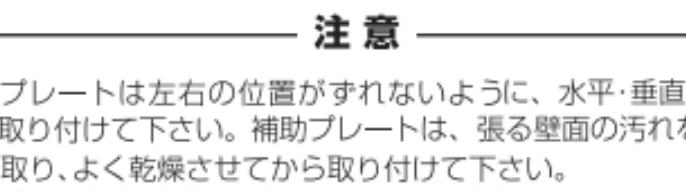


### 注意

補助プレートは左右の位置がずれないように、水平・垂直を合わせて取り付けて下さい。補助プレートは、張る壁面の汚れを十分拭き取り、よく乾燥させてから取り付けて下さい。


補助プレートを剥がして貼りなおすと、耐荷重が低下しますので、おやめ下さい。製品についている両面テープ以外は使用できません。

- ④ ポール小側のキャップを補助プレートに合わせて、ポール小を下図の方向に押し付けながら取付場所に取り付けます。

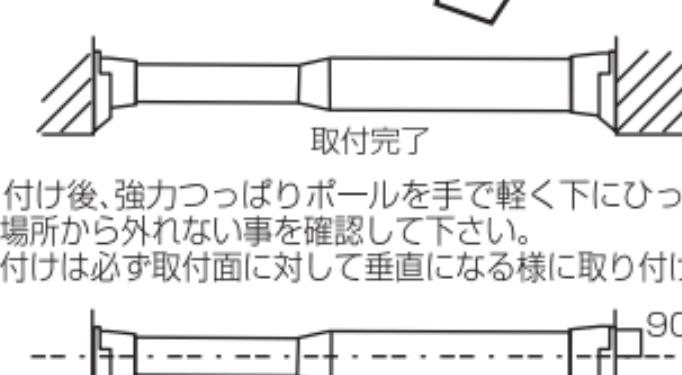

※取り付け後、強力つっぱりポールを手で軽く下にひっぱり、取り付け場所から外れない事を確認して下さい。

※取り付けは必ず取付面に対して垂直になる様に取り付けて下さい。

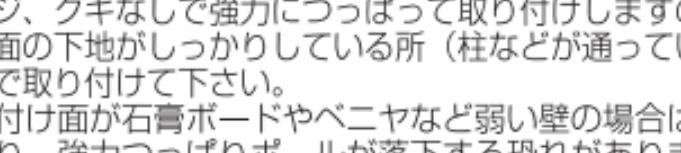

### ⚠ 取付時の注意

- 火のそばに取り付けないで下さい。熱で変形する恐れがあります。
- 木ネジ、クギなしで強力につっぱって取り付けしますので、取り付け面の下地がしっかりとしている所（柱などが通っている所）を選んで取り付けて下さい。
- 取り付け面が石膏ボードやベニヤなど弱い壁の場合は壁を破損したり、強力つっぱりポールが落下する恐れがあります。
- やむをえず下地が弱い場所に取り付ける場合は15cm角程度のあて板（市販の木板等）をお使い下さい。
- 取り付けは必ず水平に行って下さい。
- タイル面やサッシ面は湿気によりポールが滑ることがあります。必ずお拭きの上、取り付けて下さい。

### ⚠ 使用上の注意

- 耐荷重は、ポールに分散荷重をかけた時の目安です。
- 表示の範囲内の寸法で取り付けて下さい。
- 強力つっぱりポールにつり下げた物を無理に引っぱると、落下の原因にもなりますのでおやめ下さい。
- ポールに均等に荷重をかけるようにご使用下さい。あやまって1ヶ所に集中して荷重をかけると、落下する恐れがあります。特に中央部は絶対にお避け下さい。
- 万一の落下に備えて、強力つっぱりポールの下に貴重品や壊れやすい物を置いたり、強力つっぱりポールに掛けたりしないで下さい。
- 取り付け後は定期的に強力つっぱりポールのつっぱり状態を確かめ、弱い場合は再度取り付けを行い、つっぱり強度を高めて下さい。
- 分解や改造は故障の原因となりますのでおやめ下さい。

材質 本体：アルミニウム

発売元 株式会社フルネス

〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1170-1

Made in China

