

ALUMI

アルミブラインド



■ 標準タイプ



■ 耐水タイプ
(木ネジ取付け)

■ 浴室タイプ
(つっぱり取付け)

● **ダブルピッチ仕様
(耐水タイプ・浴室タイプのみ)**
スラットの上下をコードで押さえることで、水滴がついてもスラット同士がくっつくことなく、昇降、開閉操作がスムーズに行えます。

アルミブラインド フッ素コート



■ 耐水タイプ (取付はブラケットを使用します)

■ 浴室タイプ: 壁にネジ穴をあけずにパネの力で側面からしっかり固定。賃貸住宅などにも最適です。

■ フッ素コートで汚れがつきにくく、汚れても拭き取りが可能。日焼けによる退色やサビ、カビにも強い特徴もあります。



■ 金属部はオールアルミで錆びにくい素材仕様。浴室・洗面所・キッチン・トイレ等への設置が可能。

■ **ダブルピッチのスラット押さえコード。**水廻りで使用しても水滴でスラットがくっつきにくく、風によるスラットの反転がありません。

スラットカラー

お部屋がもっと素敵になる44色

※印刷物の為、実物と多少異なる場合があります。お求めの際には実物サンプルをご覧ください。
※ヘッドボックス・ボトムレールは、スラットカラーと同色または同色系となります。

標準カラー [28colors]

様々なシーンに合うベーシックなカラーラインナップです。

標準タイプ	耐水タイプ	浴室タイプ
YK-5012 ホワイト	YK-5013 アイボリー	YK-5567 カルアベージュ
YK-5520 スノーホワイト	YK-5124 パールクリーム	YK-5566 ニュアンスブラウン
YK-5350 ピュアホワイト	YK-5525 カーキグレー	YK-5060 グレーージュ
YK-5082 マットブラック	YK-5105 ネービーブルー	YK-5537 アンバーブラウン
YK-5544 ピュアピンク	YK-5129 スカイグリーン	YK-5333 ベイビッシュブルー
YK-5317 パールピンク	YK-5019 ヤンググリーン	YK-5360 パウダーブルー
YK-5063 ソフトピンク	YK-5093 アップルグリーン	YK-5103 アクアブルー
YK-5549 ファニーピンク	YK-5126 パロットグリーン	YK-5554 マリンブルー

遮熱コート [8colors] 価格：標準カラーと同価格

太陽光の反射率を高め、室内への熱の侵入を少なくする遮熱コートスラットです。

標準タイプ	耐水タイプ	浴室タイプ
YK-2137 アイスグレー	YK-2013 アイボリー	YK-2124 パールクリーム
YK-2544 ピュアピンク	YK-2129 スカイグリーン	YK-2510 スカイ
YK-2013 アイボリー	YK-2124 パールクリーム	YK-2567 カルアベージュ
YK-2571 パウダーブルー		

フッ素コート [8colors]

汚れを簡単に落とせる、お手入れ簡単なフッ素コートスラットは水廻りにオススメです。

耐水タイプ	浴室タイプ
YK-1012 ホワイト	YK-1013 アイボリー
YK-1854 メタリックシルバー	YK-1319 フロストブルー
YK-1124 パールクリーム	YK-1317 パールピンク
YK-1014 ベージュ	YK-1127 ホワイトリリー

●印はツヤ消し素材となります。

ブラインドの特長

● 光のコントロール

ブラインドの最大の特長はスラットが回転することです。カーテンのようなファブリックは、閉めるか開けるかの二者択一です。でもブラインドなら、スラットが回転することによって、日差しを取り入れたりシャットアウトしたり、また階上・階下からの視界を遮ったりできるのです。プライバシーを守りつつ、光をコントロールできる、それがブラインド最大のメリットと言えるでしょう。



● 省エネにも活躍

アルミブラインドのスラットは、光を反射して熱を室内に入れにくいという特長があります。そのため、夏の暑さ対策にもオススメです。




● しなやかスラット

スラットに無理な力が加わっても、折れにくいしなやかスラットを採用しています。



● コンパクトに収まる

窓枠にキレイに収めることができます。使わないときも上部にすっきりとたたみ込めます。



● 44色の多彩なカラー展開


標準色28色・遮熱コート8色・フッ素コート8色と多彩なラインナップです。お客様のイメージに合ったカラーをお選び頂けます。

「遮熱コート」スラットで賢く省エネ

■ 夏の強い日差しや西日のあたる窓に「遮熱コート」スラットのアルミブラインドで賢く省エネを。

ご存知ですか？

暑い夏の季節、住宅において屋外から室内に入ってくる熱エネルギーのうち、窓などの開口部から入ってくる熱エネルギーは、実に約7割を占めているといわれています。暑い夏を快適に過ごすためには窓から侵入するエネルギーを室内に入れない「遮熱」がとて重要です。




「遮熱コート」スラットの性能

■ 「遮熱コート」スラットと一般のスラットの性能を比較。

下の表から、遮熱コートは赤外線領域での反射率が高いことがわかります。赤外線は、熱エネルギーに多く含まれ暑さのもとになります。


	スラット色: カルアベージュ		
	スラットNo.	ブラインド色	赤外線反射率
一般のスラット	—	36.1℃	62.3%
遮熱コートのスラット	YK-2567	34.8℃	70.8%
ブラインドの温度差			1.3℃

シミュレーションの条件
 ・気象条件: 東京 (西暦: 7月23日)
 ・窓面全日照量: 701w/m²(西日)
 ・屋外温度: 32.4℃
 ・室内温度: 26℃



「遮熱コート」スラットで効果的に節電

「遮熱コート」のスラットは、カラーの中で高い反射率を持つ「ホワイト」と同様の性質を持つ塗料をコーティングした遮熱性能の高いスラットです。

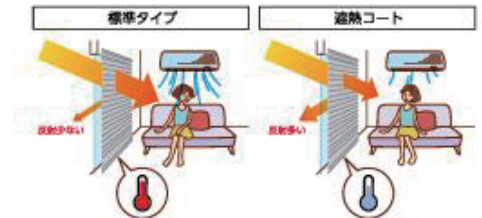


「遮熱コート」スラットの効果

■ 「遮熱コート」スラットと一般のスラットの性能を比較。

	スラット色: カルアベージュ	
	スラットNo.	
一般のスラット	—	
遮熱コートのスラット	YK-2567	
電気料金の差額		320円

シミュレーションの条件
 ・窓条件: 幅1.8m・高さ1.8m
 ・気象条件: 東京・西暦: 夏季4ヶ月(6~9月)
 ・日照時間: 7時~18時
 ・日照量: 218kWh/m²(標準気象データ4ヶ月換算)
 ・日照領域: 300~2100mm
 ・空調能力: COP=2.5
 ・電気料金: 従量電灯B(7.300kWh以上の場合)で25.7円/kWh

YK-2567
 カルアベージュの場合
 夏季4ヶ月間で
 プラス1万円分の
¥320の節約!



価格 ■ 標準スラットと同価格。

標準タイプ **標準タイプ** ※標準タイプの遮熱コートは同価格になります。 (消費税抜き/単位:円)

幅(cm) 高さ(cm)	15~47	48~100	101~120	121~140	141~160	161~180	181~200	201~240	241~260
11~100	15,600	16,300	18,200	19,300	20,700	21,600	23,900	25,100	27,100
101~120	16,600	17,500	18,900	21,200	22,300	23,500	25,500	28,500	29,700
121~140	17,500	18,600	20,000	22,100	23,500	24,800	27,400	32,000	32,700
141~160	18,200	19,300	21,200	23,500	25,100	26,500	29,400	32,400	35,700
161~180	19,100	20,000	22,300	24,600	26,200	27,800	31,700	34,300	38,000
181~200	19,800	21,200	23,500	25,800	28,100	29,400	32,700	35,900	40,500
201~240	21,900	22,800	25,100	27,600	30,400	32,200	35,900	39,300	45,300
241~260	22,500	24,200	26,200	29,000	31,700	34,000	38,000	46,500	
261~280	23,500	25,100	27,400	30,400	33,100	35,700	39,600		
281~300	24,400	25,900	28,100	31,300	34,500	37,000	41,200		


標準タイプ L1101

※表示価格には、取付工事費及び消費税は含まれておりません。
 ※対応カラーは、標準色28色・遮熱コート8色です。
 ※サイズは幅・高さ共1cm単位で、オーダーできます。
 ※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

耐水タイプ **耐水タイプ** **浴室タイプ** ※耐水タイプ、浴室タイプの遮熱コートは同価格になります。 (消費税抜き/単位:円)

幅(cm) 高さ(cm)	15~47	48~100	101~120	121~140	141~160	161~180	181~200	201~240	241~260
11~100	17,900	18,400	20,000	21,900	23,900	25,100	27,800	29,000	32,200
101~120	19,300	19,800	20,900	22,800	24,800	26,700	29,400	30,800	34,000
121~140	20,500	20,900	22,500	24,600	26,000	27,600	31,100	32,700	35,900
141~160	21,600	22,100	23,700	26,000	27,600	29,000	32,700	35,200	38,900
161~180	22,100	22,500	24,800	27,100	29,000	31,100	33,600	37,000	41,200
181~200	23,000	24,600	27,100	28,500	31,700	34,300	37,700	41,400	42,100
201~240	25,100	27,600	30,100	32,200	35,700	38,600	42,600	44,900	46,900
241~260	27,400	29,400	31,100	32,900	36,600	39,600	43,500	46,700	
261~280	28,100	29,900	31,700	34,500	37,300	40,700	44,200		
281~300	28,500	30,400	32,400	35,000	38,400	41,900	45,500		

耐水タイプ L1102
浴室タイプ L1103

※表示価格には、取付工事費及び消費税は含まれておりません。
 ※対応カラーは、標準色28色・遮熱コート8色です。
 ※サイズは幅・高さ共1cm単位で、オーダーできます。 ※浴室タイプは、印の範囲でのみ製作可能です。
 ※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ※浴室タイプはつっぱり取付のため、木ネジは使いません。
 但し、凸凹のある壁紙、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面には取付けられません。
 ※浴室タイプの最小幅は48cmからの対応となります。

価格表

フッ素コート
耐水タイプ
木ネジ取付

フッ素コート
浴室タイプ
つっぱり取付

(消費税抜き／単位：円)

幅(cm) 高さ(cm)	15~47	48~100	101~120	121~140	141~160	161~180	181~200	201~240	241~260
11~100	20,000	20,500	22,500	24,200	25,800	26,900	29,700	31,300	35,400
101~120	21,200	21,600	23,500	25,300	27,100	28,500	31,300	33,400	37,300
121~140	22,100	22,500	24,600	26,700	29,200	30,400	33,400	35,700	39,100
141~160	23,200	23,700	26,000	28,500	30,800	32,400	35,900	38,000	42,600
161~180	23,900	24,600	27,600	30,400	33,600	34,300	38,200	40,300	44,600
181~200	25,100	25,800	28,500	31,500	34,300	36,100	40,300	43,000	46,200
201~240	26,200	27,100	31,100	33,100	36,300	38,400	43,000	45,800	48,100
241~260	29,700	32,000	34,000	35,900	39,800	43,200	47,400	49,200	
261~280	30,100	32,900	34,700	37,000	40,900	44,600	48,500		
281~300	30,600	33,100	35,400	38,000	42,100	46,000	50,100		

フッ素コート耐水タイプ L1104
フッ素コート浴室タイプ L1105

※表示価格には、取付工事費及び消費税は含まれておりません。

※対応カラーは、全8色です。

※サイズは幅・高さ共1cm単位で、オーダーできます。※浴室タイプは、 印の範囲でのみ製作可能です。

※高さ寸法は1~2cmの誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。

※浴室タイプはつっぱり取付のため、木ネジは使いません。但し、凸凹のある壁紙、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのガラザラした面には取付けられません。


※浴室タイプの最小幅は48cmからの対応となります。

■ 製品仕様

		標準タイプ	耐水タイプ	浴室タイプ	フッ素コート耐水タイプ	フッ素コート浴室タイプ
製作可能寸法	幅	15 ~ 260cm		48~180cm	15 ~ 260cm	48 ~ 180cm
	高さ	11 ~ 300cm		11~180cm	11 ~ 300cm	11 ~ 180cm
対応カラー		標準色28色・遮熱コート8色			8色	
ラダーコード		シングルピッチ	ダブルピッチ		ダブルピッチ	
材質	ヘッドボックス・ボトムレール	スチール	アルミ押し出し型材		アルミ押し出し型材	
	スラット(25mm幅)	耐食アルミ合金			フッ素コーティング耐食アルミ合金	
	ブラケット	ステンレス・樹脂		ステンレス・樹脂		
	チルトボール	ポリカーボネート		ポリカーボネート		
操作方法		単一右操作 / 単一左操作		単一右操作 / 単一左操作		

- 特殊環境(火気のある場所、結露、高温多湿の著しい場所等)ではご使用にならないようお願いいたします。
- 仕様・外観は製品改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- お買上げ後1年以内に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理もしくは交換いたします。

はずれて安全
セーフティホック付き



安全

昇降コードが小さなお子様の首やペットに巻きつく可能性がある為、当製品にはセーフティホックを取り付けています。

セーフティホック付き

